

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G



(1)



(2)

Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.

- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru.
- › Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.
- › Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect Comfort.
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.
- › Wi-Fi adaptér (volitelné) vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu.

CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Užijte si perfektní komfort v diskretním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.

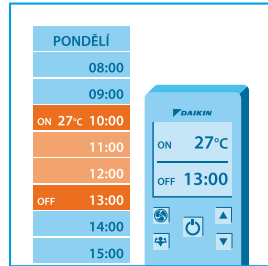

Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti		FTXS + RXS			20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW		Pouze v kombinaci s jednotkami multi	1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW			1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	Pdesign		kW	A++						
						SEER	A					
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
						Roční spotřeba energie	7,40	7,90	7,47	6,80		5,58
			SCOP/A		kWh	95	111	164	216	257	376	471
						A++		A+		A		
			Roční spotřeba energie		kWh	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
						4,77	4,78	4,85	4,20		3,89	3,81
					675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276	

Vnitřní jednotka			FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	289x780x215			298x900x215			290x1.050x250			
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr										
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	37/25/21	42/28/21	40/24/19	41/25/19	45/29/19	45/33/21	46/34/23	45/36/33	46/37/34	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/28/21	41/30/21	40/27/19	41/27/19	45/29/19	45/33/22	47/34/24	44/35/32	46/37/34	

Venkovní jednotka			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		550x765x285			735x825x300		770x900x320	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA		46/-/43	48/-/44		48/44/-	49/46/-	52/-/49	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA		47/-/44	48/-/45		48/45/-	49/46/-	52/-/49	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CDB	-10~46 (-15~46 s provozním nastavením pro technické místnosti)						
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CWB	-15~18						
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,3/2,7/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5 R-410A/2,3/4,8/2.087,5							
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20						
		System	Chargeless	m	10		30				
Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m	15							
		Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A	10							

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:




Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Daikin Altherma LT nástěnná jednotka EHBH/X-CB

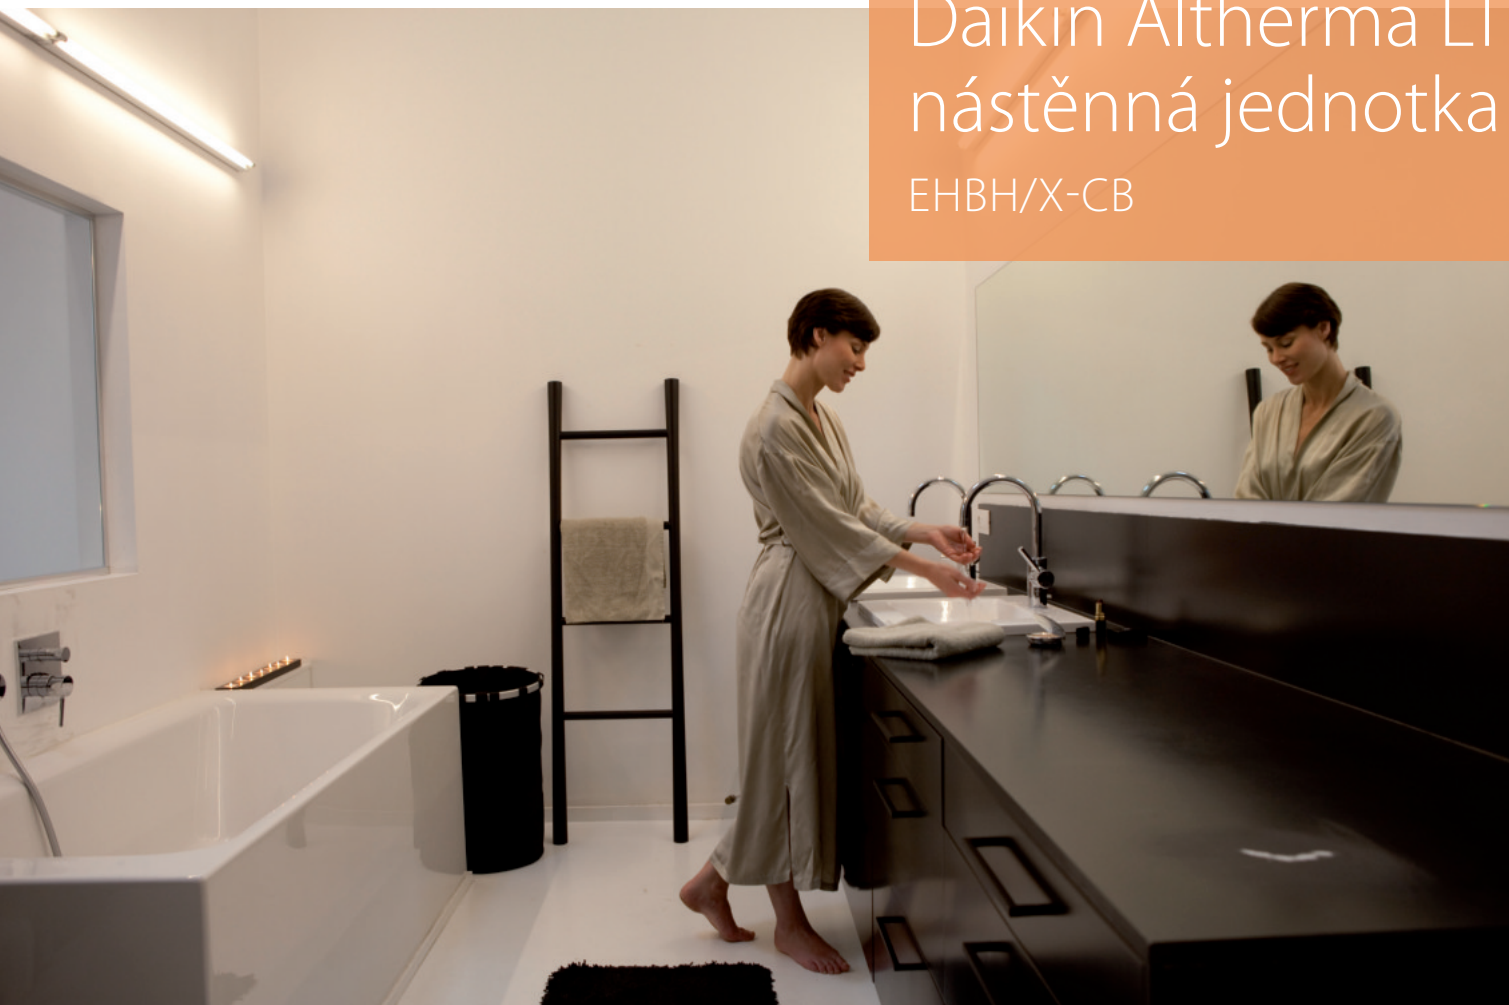

DAIKIN
altherma



Nástěnná jednotka s možností vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody ideální pro novostavby i rekonstrukce

- › Energeticky účinný systém vytápění a chlazení na principu tepelného čerpadla vzduch/voda.
- › Perfektně se hodí i pro rekonstrukce
- › Nejlepší sezónní účinnost a nejnižší provozní náklady
- › Možnost flexibilního umístění
- › Možnost připojit zásobník teplé vody
- › Venkovní jednotka s garantovaným chodem do -25 °C
- › Online ovládání (volitelné): ovládejte jednotku odkudkoliv a kdykoliv přes chytrý telefon nebo tablet a mějte přehled o spotřebované energii
- › Možnost propojení s fotovoltaickým systémem pro optimální využívání vyrobené elektrické energie (volitelné)



EHBH/X-CB

DAIKIN ALTHERMA LT NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A++

Nástěnná jednotka s možností vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody ideální pro novostavby i rekonstrukce



Data účinnosti		EHBX + ERLQ	04CB3V + 004CV3	08CB3V/9W + 006CV3	08CB3V/9W + 008CV3	11CB3V/9W + 011CV3	16CB3V/9W + 014CV3	16CB3V/9W + 016CV3	11CB3V/9W + 011CW1	16CB3V/9W + 014CW1	16CB3V/9W + 016CW1			
Topný výkon dle EN14511	A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16			
Chladicí výkon	Jmen.	kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)			
Příkon dle EN14511	Vytápění	A7/W35	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72			
	Chlazení	Jmen.	0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)			
COP dle EN14511	A7/W35		5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3			
EER			4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)			
Vytápění	Mírné klima, teplota vody 55°C	Obecné	SCOP	3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06		
			ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)	%	125	126	120	123	119	120	123	119		
			Třída sezónní účinnosti vytápění	A++			A+							
	Mírné klima, teplota vody 35°C	Obecné	SCOP	4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80		
ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)			%	178	169	171	156	153	149	156	153	149		
		Třída sezónní účinnosti vytápění	A++			A+		A++		A+				
Vnitřní jednotka			EHBX	04CB3V	08CB3V/9W	08CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	890x480x344										
Hmotnost	Jednotka		kg	42	44	45	44	45	43	45	44	46	44	46
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	40			41	44		41	44			
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	26			27	30		27	30			
Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	735x832x307			1.345x900x320							
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56		113			114				
Provozní rozsah	Domestic hot water	Min.-Max.	°CDB	-25 ~35			-20 ~35							
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1,53/1,2.087,5			R-410A/3,4/7,1/2.087,5							
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	dBA	61			64		66		64		66	
	Chlazení	Jmen.	dBA	63			64		66		64		69	
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	48			49		51		51		52	
	Chlazení	Jmen.	dBA	48			49		50		50		52	
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V		V3/1~/50/230						W1/3N~/50/400				

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXB-C



Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova.
Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým
funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.



› Plochý stylový čelní panel, který se hodí univerzálně do každého interiéru.



› Rovnoměrná distribuce vzduchu a teploty po celé místnosti.



› Tichý provoz poskytuje lepší komfort.

› 24 hodinový časovač vám poskytuje větší flexibilitu po celý den.



FTXB-C

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A+

Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova. Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.




Nízké provozní náklady díky vysokým účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Vyrobeno v Evropě. To je garance kvality!*



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,6/5,5/6,2	1,8/6,2/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,2/5,6/6,6	1,2/6,4/7,1	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
		Roční spotřeba energie	kWh	117	145	191	324	359
Vytápění (Mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek	A+					
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP/A		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
		Roční spotřeba energie	kWh	751	838	966	1.195	1.311

Vnitřní jednotka			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x216			310x1.065x224	
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr					Saranet	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA		55		58	55	61
	Vytápění	dBA		55		58		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Super high/Vysoký/ Nízký/Tichý provoz	dBA	-/39/25/21	-/40/26/21	-/41/27/23	44/40/35/32	46/43/37/33
	Vytápění	Super high/Vysoký/ Nízký/Tichý provoz	dBA	-/39/28/25	-/40/28/25	-/41/29/26	44/40/35/32	46/43/37/33

Venkovní jednotka			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			753x855x328	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nom.	dBA	46/-		48/-		-/51
	Vytápění	Vysoký/Nom.	dBA	47/-		48/-		-/51
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CDB		-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CWB		-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-410A/0,74/1,5/2.087,5		R-410A/1,0/2,1/2.087,5		R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m			15	
		System	Chargeless	m			10	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m			12	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A		16		20		

* Platí pouze pro jednotky velikosti 20, 25 a 35

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAICE FTXB-C Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTX-J3/GV



Tato jednotka má jeden úkol, který plní bezchybně: poskytnout vám tu pravou teplotu, po které toužíte. A vlastně umí i něco navíc.

- › Šetří energii bez omezení vašeho komfortu – díky stand-by módu.
- › Zapněte Comfort mód, uvolněte se a relaxujte.
- › Žádný průvan, pouze všude příjemná teplota.
- › Vestavěný filtr vzduchu odstraní až 97 % alergenů.
- › Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.



(1)

(1) Wi-fi ovladač je příslušenství


FTX-J3/GV

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++

Tato jednotka má jeden úkol, který plní bezchybně: poskytnout vám tu pravou teplotu, po které toužíte. A vlastně umí i něco navíc.




Požadovaná teplota ve všech koutech místnosti.



Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Vyrobeno v Evropě, vyrobeno v České republice. To je garance kvality!



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti			FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++			A+	A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00
		SEER		6,11	6,15		5,63	5,37
		Roční spotřeba energie	kWh	115	143	188	311	391
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+				A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP		4,34	4,16	4,14	4,08	3,88
		Roční spotřeba energie	kWh	710	808	947	1,578	1,730

Vnitřní jednotka			FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x198			290x1.050x238	
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dB(A)	39/25/22	40/26/22	41/27/23	43/34/31	45/36/33
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dB(A)	39/28/25	40/28/25	41/29/26	42/33/30	44/35/32

Venkovní jednotka			RX	20K	25K	35K	50GV	60GV
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dB(A)	46/-		48/-	47/44	49/46
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dB(A)	47/-		48/-	48/45	49/46
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max. °C	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max. °C	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/0,74/1,5/2.087,5		R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max. m	15			30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max. m	12			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky		A	16			20	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:




Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Daikin Emura R32

FTXJ-MW/S

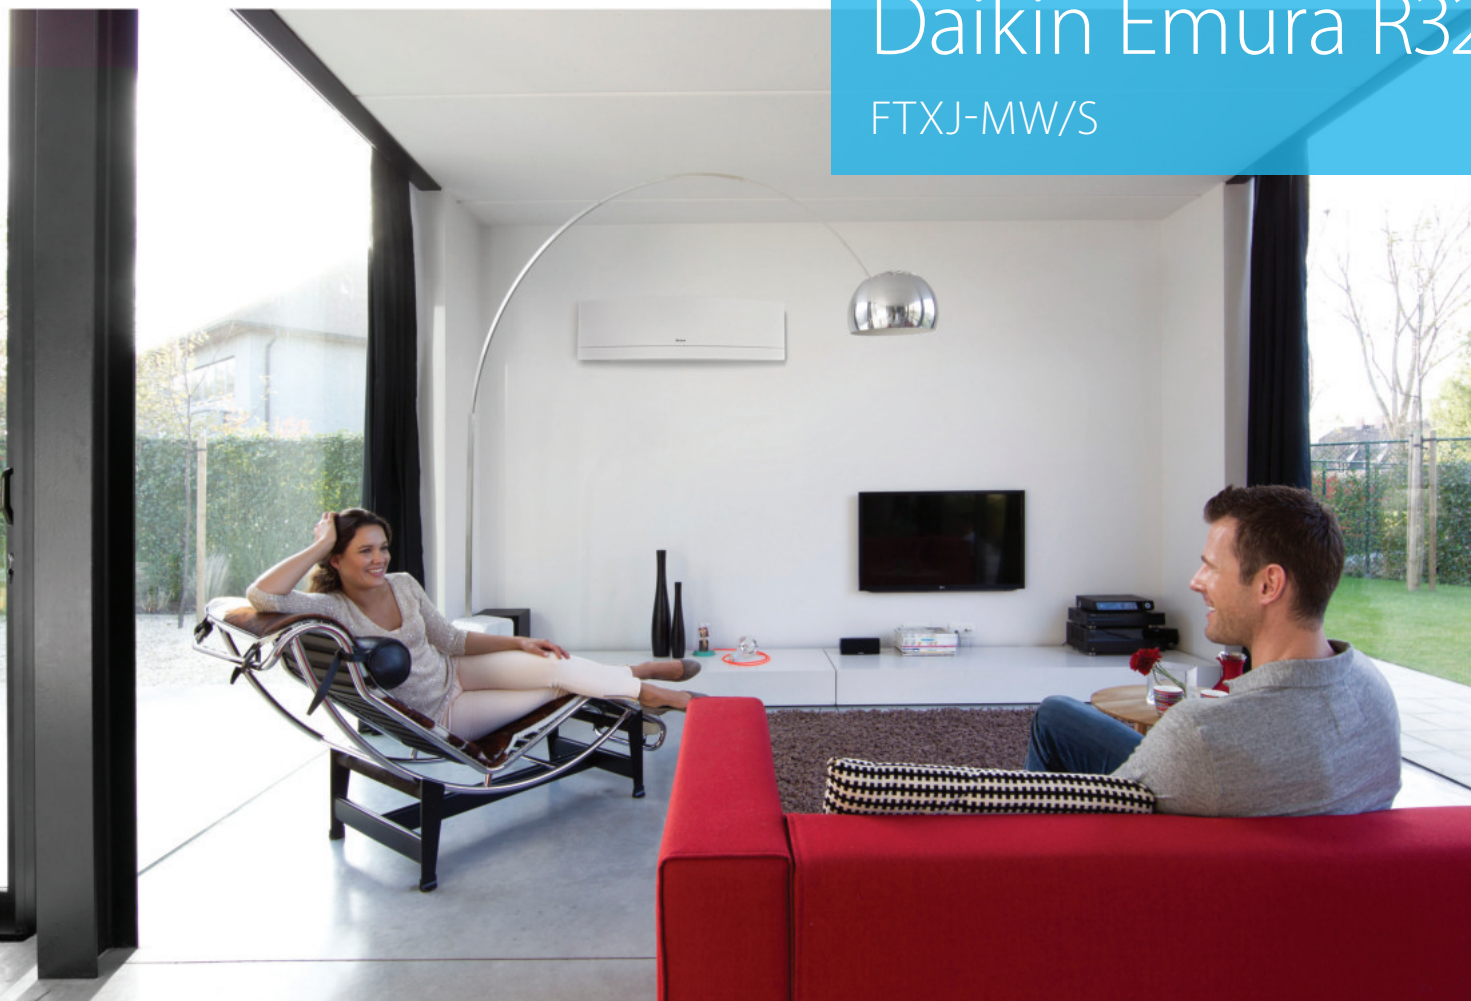

DAIKIN
emura



R-32



Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!



› Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů

› Díky čištění vzduchu odstraní až 99 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch

› 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje



› Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu



› Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování (v ceně jednotky)

DAIKIN EMURA R32

DAIKIN
emura


BLUEEVOLUTION

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+++


Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!




Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++		A+++		A++		A++	
		Pdesign	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
		Roční spotřeba energie	92		97		170		239	
Vytápění (Mírné klima)		Energetický štítek	A++		A++		A+		A+	
		Pdesign	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A	4,61		4,60		4,28		4,28	
		Roční spotřeba energie	638		822		913		1.505	

Vnitřní jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MS	35MW	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	303x998x212								
Vzduchový filtr	Typ		Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr, filtr s oxidem stříbra								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/25/19			45/26/20			46/35/32		
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	40/28/19			41/28/19			45/29/20		

Venkovní jednotka			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285				735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	46/43			48/45		
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	47/44			48/45		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,72/0,5/675				R-32/1,30/0,9/675	
Pripojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	20			30	
		System	Chargeless	10				
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	15			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10			15		

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXJ-LW/S Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTX-KM



Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost zajišťující pohodlí pro každého.



› Elegantní, moderní lesklý design (FTX-KM), který se hodí do každého interiéru

› Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch



› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte

› Inteligentní čidlo výskytu osob a 3D proudění vzduchu (FTX-GV)



FTX-KM

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A+

Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost zajišťující pohodlí pro každého.




Nízké provozní náklady díky vysokým účinnostem jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Tak tichá, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/3,8	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		1,3/3,0/4,0	1,3/3,5/4,8	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,30
	SEER		5,93	6,02	
	Roční spotřeba energie	kWh	148	192	
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek		A+	
		Pdesign	kW	2,40	2,80
SCOP/A			4,01	4,04	
Roční spotřeba energie	kWh	838	970		
Nominální účinnost ⁽¹⁾	EER		3,54	3,21	
	COP		4,01	3,71	
	Roční spotřeba energie	kWh	353	514	
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A	

Vnitřní jednotka			FTX	25KM	35KM
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	285x770x225	
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	40/26/20	43/27/20
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	40/28/25	43/29/26

Venkovní jednotka			RX	25KM	35KM
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x675x284	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	46	48
	Vytápění	Vysoký	dBA	47	48
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max. °CDB	10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max. °CWB	-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO _{eq}		R-410A/0,70/1,5/2.087,5	R-410A/0,94/2,1/2.087,5
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	15	
		System	Chargeless	12	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾			16	

Pozn.: Jednotky FTX-KM jsou dostupné pouze do vyprodání zásob.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXM-M



(1)

Nejmodernější komfort v nadčasovém evropském designu

- › Atraktivní, elegantní design s dotekem budoucnosti.
- › Čerstvý a čistý vzduch díky Daikin technologii Flash Streamer: zhluboka se nadechněte a užijte si čistý vzduch bez alergenů a formaldehydů.
- › 3D proudění vzduchu v kombinaci s automatickým horizontálním a vertikálním pohybem lamel zajistí teplo či chlad i v nejvzdálenějším rohu vaší místnosti.
- › Vícezónové pohybové čidlo vás najde v místnosti a směřuje proudění vzduchu mimo vás, takže neucítíte průvan.
- › Wi-Fi adaptér vám umožní perfektní ovládání jednotky odkudkoliv a kdekoliv včetně sledování spotřeby energie (volitelné příslušenství).

FTXM-M

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A+++


Nejmodernější komfort v nadčasovém evropském designu




Účinnost nadevše. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.



Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok.



Ani studené nohy, ani nasydnutí, pouze perfektní komfort.



Mlčeti zlato, komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti		FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++			A++				
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER	8,53		8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11		
	Roční spotřeba energie	kWh		83	103	140	196	239	304	407	
Vytápění (Mírné klima)	Chlazení	Energetický štítek		A+++			A++		A+		A
		Pdesign		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20	
		SCOP/A		5,10			4,60		4,30	3,81	
		Roční spotřeba energie		kWh	632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276

Vnitřní jednotka			FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka			294x811x272				300x1,040x295			
Vzduchový filtr	Typ		Flashstreamer, fotokatalytický titan-apatitový filtr, vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr									
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	41/25/19			45/29/19		45/30/21	46/37/34	46/37/34.000		47/38/35
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	39/26/20		39/27/20		39/28/20	45/29/21	45/36/33		46/37/34	

Venkovní jednotka			RXM	20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		550x765x285			735x825x300			734x870x320	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký		46/-		49/-	48/-		48/44		47/-
	Vytápění	Vysoký/Nízký		47/-		49/-	48/-		49/45		48/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.-Max.	-10~-46 (-15~-46 s provozním nastavením pro technické místnosti)							
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.-Max.	-15~-18							
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675		R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	20							
		System	Chargeless	10							
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	12				20			
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		10				15		20	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXP-K3



(1)



(2)

Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.

- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- › Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- › Napojitelné i na jednotky multi 2MXM



FTXP-K3

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

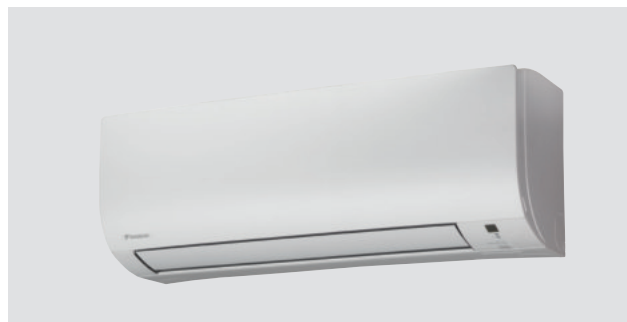


Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXP + RXP	20K3 + 20K3	25K3 + 25K3	35K3 + 35K3	50K3 + 50K3	60K3 + 60K3	71K3 + 71K3	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++						A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Roční spotřeba energie	kWh	103	126	185	260	308	469
Vytápění (Mírné klima)		Energetický štítek	A++						A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81
		Roční spotřeba energie	kWh	662	729	845	1571	1639	2278

Vnitřní jednotka			FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalitický titan-apatitový filtr							
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Venkovní jednotka			RXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dB(A)	46		48	47	49	52
	Vytápění	Vysoký	dB(A)	47		48		49	58
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max. °CDB	-10~46					
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max. °CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,5/675		R-32/1,5/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m					
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m					
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A	16					20	

*Pozn.: modrá políčka obsahují předběžná data

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com


Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXL-K Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

UruruSarara

FTXZ-N / RXZ-N

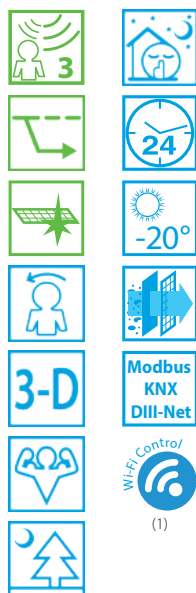

**Ururu
Sarara**

Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.

- > Chlazení, vytápění, čištění, větrání, vlhčení a odvlhčování v jedné jediné jednotce zajišťuje maximální komfort a maximální zdraví
- > Automatické čištění filtru šetří čas a zaručuje další provozní úspory energie až o 25 %
- > Tříprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- > Rovnoměrné rozvrstvení teplot ve všech částech místnosti díky Coanda efektu (speciálně tvarovaným klapkám), 3D proudění a dvojitému nasávání vzduchu (unikátní na trhu)



R-32

URURU SARARA

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost všech modelů

A+++


Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.




volitelné




Nejnižší provozní náklady díky nejvyšším účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Technologie Flash Streamer. Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Perfektní rozložení teplot bez pocitu průvanu až do vzdálenosti 12 m.



Unikátní systém větrání a zvlhčování bez vodního zásobníku.

Data účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Roční spotřeba energie	kWh	92	136	203
Vytápění (Mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Roční spotřeba energie	kWh	831	1.100	1.427

Pozn: větrání, vlhčení a odvlhčování probíhá při vysokých otáčkách ventilátoru

Vnitřní jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x372		
Vzduchový filtr	Typ			Flashstreamer, vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Venkovní jednotka			RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	46	48	49
	Vytápění	Vysoký	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max. °CDB	-10~43		
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max. °CWB	-20~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Charge: kg/TCO ₂ eq	R-32/1,34/0,9/675		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	10		
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	8		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16		

Pozn: součástí dodávky je propojovací vzduchová hadice 8 m

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výtvarné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.


DACE FTXZ-N Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Stylish

FTXA + RXA

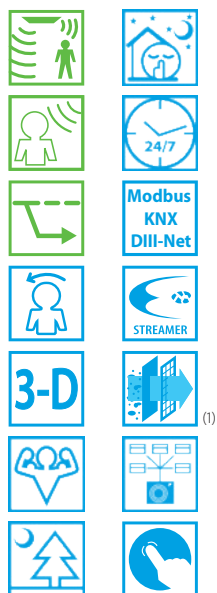

Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.

- › Kompaktní a funkční design vhodný pro všechny interiéry
- › 3 elegantní barvy: bílá, stříbrná, černé dřevo
- › Energetický štítek až A+++ pro vytápění a chlazení
- › Čisticí filtry obsahující apatit titanu a stříbro pro odstraňování alergenů ze vzduchu
- › Technologie Flash Streamer pro čerstvý zdravý vzduch
- › Konstrukčně přepracovaný ventilátor zaručuje téměř neslyšitelný provoz
- › Senzor Grid Eye a efekt proudění vzduchu Coanda zajišťují dokonalé rozdělení teplot a vzduchu
- › Integrovaný Wi-Fi adaptér pro snadné ovládání chytrým telefonem
- › Pracuje v párové nebo multi aplikaci
- › Široká nabídka výkonů od 1,5 do 5,0 kW



GOOD
DESIGN

Stylish

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA



Energetická třída až

A+++

Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.

stylish


BLUEEVOLUTION

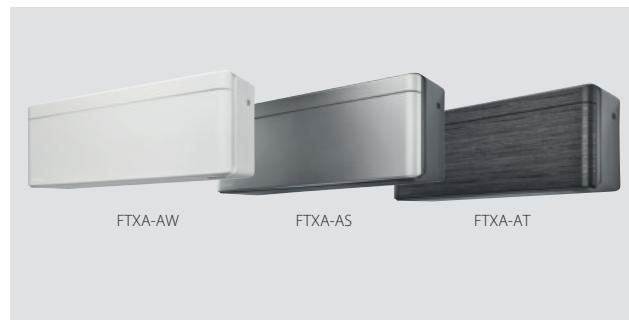


Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A	
Chladicí výkon	Jmen.	kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5	
Topný výkon	Jmen.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++			A++		
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER	8,75		8,74	8,73	7,50	7,33		
	Roční spotřeba energie	80		100	136	196	239		
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A+++			A++		
	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A			5,15		4,60			
	Roční spotřeba energie	kWh		652	666	679	1.156	1.217	

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm							
Vzduchový filtr	Typ	295x798x189								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	39/25/19		40/25/19		41/25/19		45/29/21	46/31/24
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	39/25/19		40/25/19		41/25/19		45/29/21	46/31/24

Technické údaje - venkovní jednotka			RXA	20A	25A	35A	42A	50A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm		550x765x285		735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA		46		48	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB		-15 ~ 18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,76/0,51/675		R-32/1,3/0,88/675		
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř.jedn. Max.	m		20		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk.jedn. Max.	m		15		20	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		10		13		16

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXA Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXB-C



Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova.
Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým
funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.



› Plochý stylový čelní panel, který se hodí univerzálně do každého interiéru.



› Rovnoměrná distribuce vzduchu a teploty po celé místnosti.



› Tichý provoz poskytuje lepší komfort.



› 24 hodinový časovač vám poskytuje větší flexibilitu po celý den.

FTXB-C

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A+

Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova. Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.




Nízké provozní náklady díky vysokým účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Vyrobeno v Evropě. To je garance kvality!*



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,6/5,5/6,2	1,8/6,2/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,2/5,6/6,6	1,2/6,4/7,1	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
		Roční spotřeba energie	kWh	117	145	191	324	359
Vytápění (Mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek	A+					
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP/A		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
		Roční spotřeba energie	kWh	751	838	966	1.195	1.311

Vnitřní jednotka			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x216			310x1.065x224	
Vzduchový filtr	Typ		Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalitický titan-apatitový filtr				Saranet	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dB(A)	55		58	55	61
	Vytápění		dB(A)	55		58	-	-
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Super high/Vysoký/ Nízký/Tichý provoz	dB(A)	-/39/25/21	-/40/26/21	-/41/27/23	44/40/35/32	46/43/37/33
	Vytápění	Super high/Vysoký/ Nízký/Tichý provoz	dB(A)	-/39/28/25	-/40/28/25	-/41/29/26	44/40/35/32	46/43/37/33

Venkovní jednotka			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			753x855x328	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nom.	dB(A)	46/-		48/-	-/51	
	Vytápění	Vysoký/Nom.	dB(A)	47/-		48/-	-/51	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max. °CDB				-10~46	
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max. °CWB				-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-410A/0,74/1,5/2.087,5		R-410A/1,0/2,1/2.087,5		R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m			15	
		System	Chargeless	m			10	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m			12	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A				16		20

* Platí pouze pro jednotky velikosti 20, 25 a 35

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Sensira

FTXF + RXF



(volitelný)



Používá nejmodernější technologie pro poskytování vysoké účinnosti a vynikajícího komfortu.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Vytváří komfortní prostředí, zatímco si zachovává vynikající hodnocení energetické účinnosti.
- › On-line řídicí jednotka vám pomáhá plánovat, řídit a monitorovat váš klimatizační systém.

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Energetická třída až

A++


Používá nejmodernější technologie pro poskytování vysoké účinnosti a vynikajícího komfortu.




FTXF20-71A




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Chladicí výkon	Jmen.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	
Topný výkon	Jmen.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti		A++				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetická třída účinnosti		A+				
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP/A		4,10		4,06		
	Roční spotřeba energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	

Technické údaje k dispozici od 04/18

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ			Vyjímatelný/omyvatelný					
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	

Technické údaje k dispozici od 04/18

Technické údaje - venkovní jednotka			RXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x658x275			735x825x300		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dB(A)	46		48	47	49	
	Vytápění	Vysoký výkon	dB(A)	47		48		49	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max.	°CDB	-10~46					
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/TCO ₂ eq		R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř.jedn. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk.jedn. Max.	m	12			20,0		

Technické údaje k dispozici od 04/18

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com


Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Daikin Emura R32

FTXJ-MW/S

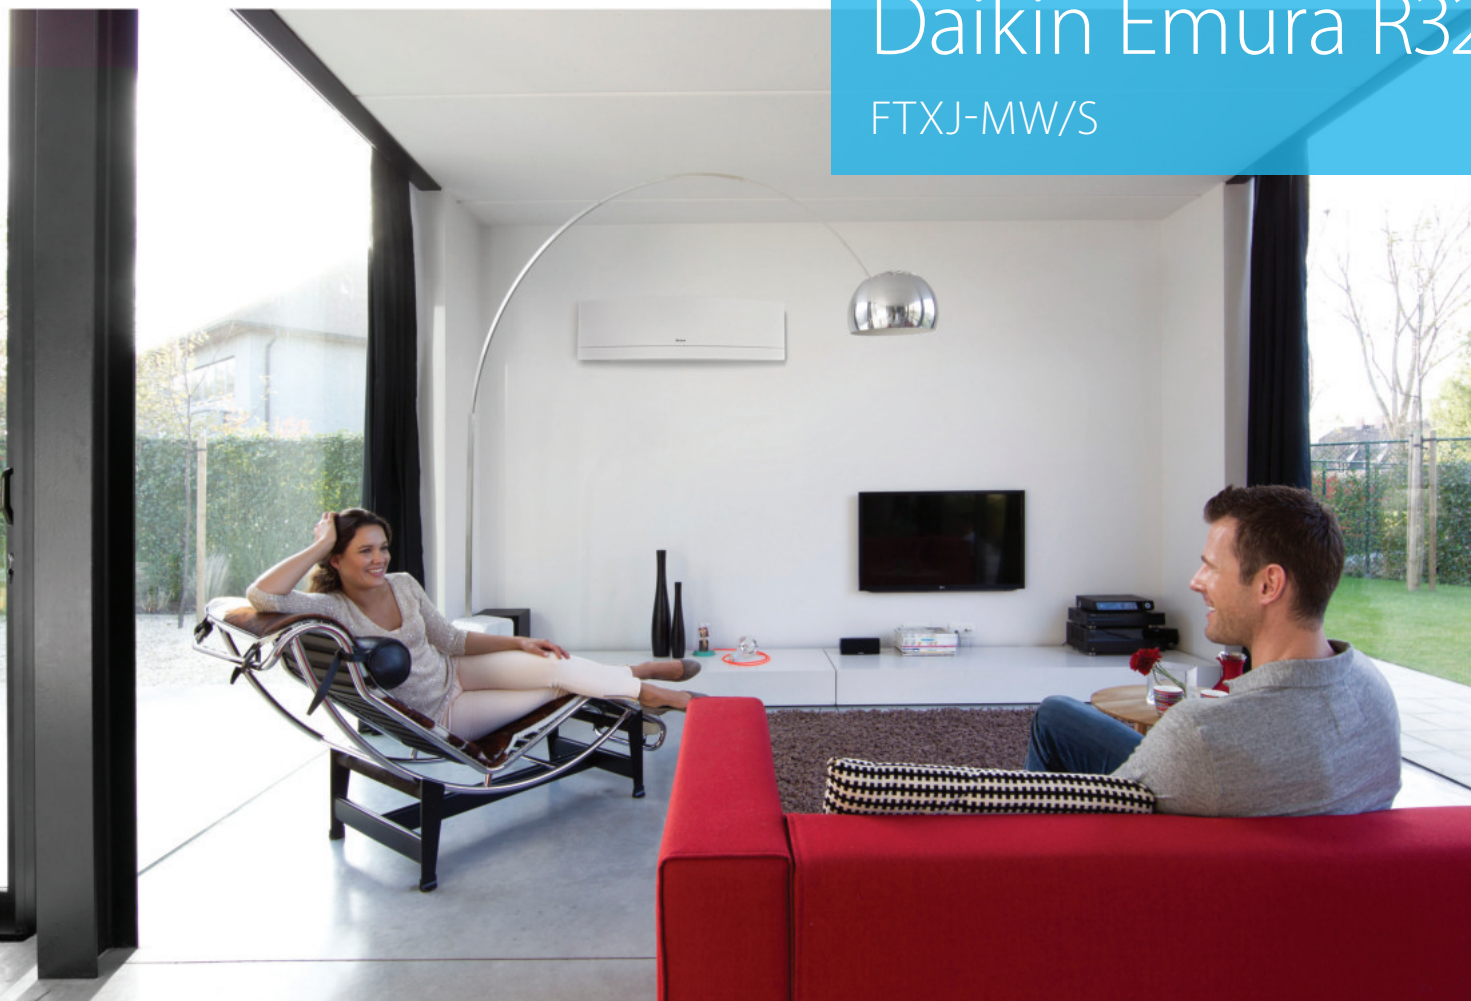

DAIKIN
emura



R-32



Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!



› Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů

› Díky čištění vzduchu odstraní až 99 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch

› 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje

› Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu



› Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování (v ceně jednotky)



DAIKIN EMURA R32

DAIKIN
emura


BLUEEVOLUTION

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+++


Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!




Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++		A+++		A++		A++	
		Pdesign	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
		Roční spotřeba energie	92		97		170		239	
Vytápění (Mírné klima)		Energetický štítek	A++		A++		A+		A+	
		Pdesign	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A	4,61		4,60		4,28		4,28	
		Roční spotřeba energie	638		822		913		1.505	

Vnitřní jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MS	35MW	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	303x998x212								
Vzduchový filtr	Typ		Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalitický titan-apatitový filtr, filtr s oxidem stříbra								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/25/19			45/26/20			46/35/32		
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	40/28/19			41/28/19			45/29/20		

Venkovní jednotka			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285				735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	46/43			48/45		
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	47/44			48/45		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí. Min.-Max.	-10~46					
	Vytápění	Okolní prostředí. Min.-Max.	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,72/0,5/675				R-32/1,30/0,9/675	
Pripojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.				30	
		System	Chargeless				10	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.				20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		10				15	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřídka odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXJ-LW/S Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Perfera

FTXM-M



Nejmodernější komfort v nadčasovém evropském designu

- › Atraktivní, elegantní design s dotekem budoucnosti.
- › Čerstvý a čistý vzduch díky Daikin technologii Flash Streamer: zhluboka se nadechněte a užijte si čistý vzduch bez alergenů a formaldehydů.
- › 3D proudění vzduchu v kombinaci s automatickým horizontálním a vertikálním pohybem lamel zajistí teplo či chlad i v nejvzdálenějším rohu vaší místnosti.
- › Vícezónové pohybové čidlo vás najde v místnosti a směřuje proudění vzduchu mimo vás, takže neucítíte průvan.
- › Wi-Fi adaptér vám umožní perfektní ovládání jednotky odkudkoliv a kdekoliv včetně sledování spotřeby energie (volitelné příslušenství).

(1)

(1) Wi-Fi ovládání je volitelné příslušenství

Perfera

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+++


Nejmodernější komfort v nadčasovém evropském designu

perfera


BLUEEVOLUTION




Účinnost nadevše. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.



Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok.



Ani studené nohy, ani nasydnutí, pouze perfektní komfort.



Mlčeti zlato, komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti		FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Příkon	Chlazení	Jmen.	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12
	Vytápění	Jmen.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++	A++					
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER	8,53		8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11	
	Roční spotřeba energie	kWh		83	103	140	196	239	304	407
Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A+++		A++		A+		A		
	Pdesign	2,30		2,40	2,50	4,00	4,60	6,20		
	SCOP/A	5,10		4,60	4,30	3,81				
	Roční spotřeba energie	kWh		632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka			294x811x272				300x1.040x295		
Vzduchový filtr	Typ		Vyjimatelný/omyvatelný/odolný proti plísním								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	41/25/19		45/29/19		45/30/21		46/37/34	46/37/34.000	47/38/35
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	39/26/20		39/27/20		39/28/20		45/29/21	45/36/33	46/37/34

Technické údaje - venkovní jednotka			RXM	20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka		550x765x285			735x825x300		734x870x320	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/nízký	46/-	49/-	48/-	48/-	48/44	47/-		
	Vytápění	Vysoký/nízký	47/-	49/-	48/-	49/45	48/-			
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max.	-10~46							
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max.	-15~18							
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / CO ₂ eq	R-32/0,76 / 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	15							
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	12							
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10							

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXM-M Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazueme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Comfora

FTXP-L



Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.



› Eleganční, moderní design, který se hodí do každého interiéru



› Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch



› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte



› Napojitelné i na jednotky multi 2MXM

(1)



(2)

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

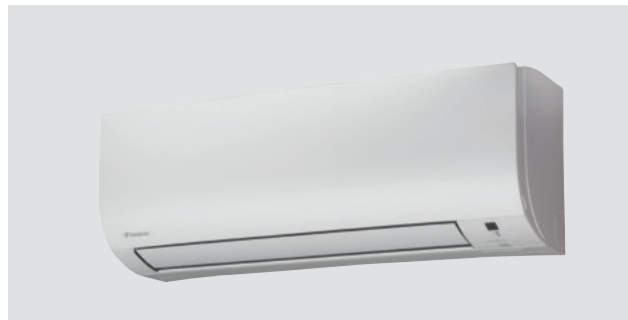


Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40	1,64	2,72
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	1,93	2,57
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			A++		A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER	kWh	6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	104	127	186	260	308	469
		Energetický štítek	A++			A+		A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A	kWh	4,65	4,61	4,64	4,10	3,81	3,81		
Roční spotřeba energie	kWh	662	728	845	1,571	1,639	2,278		

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ			Vyjímatelný/omyvatelný			Vyjímatelný/omyvatelný		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Technické údaje - venkovní jednotka			RXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			734x870x320		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA	46		48	47	49	52
	Vytápění	Vysoký výkon	dBA	47		48	49	49	58
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12			20		
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16			20		

*Poznámka: Modré buňky obsahují předběžné údaje

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřídka odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Perfera

OPTIMALIZOVANÁ PRO VYTÁPĚNÍ
FTXTM + RXTM



(volitelný)

Nejluxusnější komfort zabalený do svěžího evropského designu.

- › Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti
- › Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu.
- › 3D proudění vzduchu vám umožní vychutnat si ve zdech domova příjemný pocit komfortu.
- › Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvanými.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

Perfera (optimalizovaná pro vytápění)

perfera

BLUEEVOLUTION

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Energetická třída až

A+++


Nejluxusnější komfort zabalený do svěžihého evropského designu.




Účinnost nadevše. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.



Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!

Data účinnosti		FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1	
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,74	1,09	
	Vytápění	Jmen.	0,61	0,78	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh/a	138	182
		Energetický štítek	A+++		
		Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A		5,12	5,30	
	Roční spotřeba energie	kWh	821	1.004	

Technické údaje vnitřní jednotka		FTXTM	30M	40M	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	294x811x272	300x1.040x295
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	45/25/21	46/24/20
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	45/22/19	46/22/19

Technické údaje - venkovní jednotka		RXTM	30N	40N	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48	
	Vytápění	Jmen.	dBA	49	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CWB	-25~18
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,1/-/675		
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř.jedn. Max.	m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk.jedn. Max.	m	15	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXTM Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Comfora

OPTIMALIZOVANÁ PRO VYTÁPĚNÍ
FTXTP + RXTP



(volitelný)



Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.

Comfora (optimalizovaná pro vytápění)

comfora


BLUEEVOLUTION

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Energetická třída až

A++


Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXT-P + RXTP	25K + 25N	35K + 35N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4	
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾	kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,57	0,91	
	Vytápění	Jmen.	0,68	0,88	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh/a	123	170
		Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,98	4,81	
	Roční spotřeba energie	kWh	703	873	

Technické údaje vnitřní jednotka		FTXT-P	25K	35K
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	
			285x770x225	
Vzduchový filtr	Typ		Vyjimatelný/omyvatelný	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	
			43/26/21	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	
			43/26/21	

Technické údaje - venkovní jednotka		RXT-P	25N	35N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	
			551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	
			48	
Provozní rozsah	Vytápění	Jmen.	dBA	
			49	
Chladivo	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB	
			-10~-46	
Připojení trubek	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB	
			-25~-18	
	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,1/-/675	
	Délka trubek	Venk.-vnitř.jedn. Max.	m	
			20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk.jedn. Max.	m	
			15	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.


DAKE FTXT-P Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.



Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

UruruSarara

FTXZ-N / RXZ-N

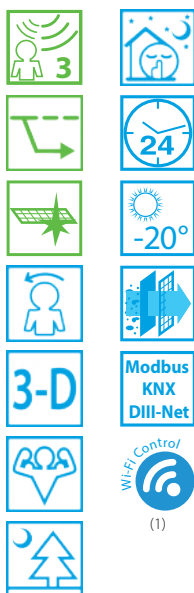

**Ururu
Sarara**

Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.

- > Chlazení, vytápění, čištění, větrání, vlhčení a odvlhčování v jedné jediné jednotce zajišťuje maximální komfort a maximální zdraví
- > Automatické čištění filtru šetří čas a zaručuje další provozní úspory energie až o 25 %
- > Tříprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- > Rovnoměrné rozvrstvení teplot ve všech částech místnosti díky Coanda efektu (speciálně tvarovaným klapkám), 3D proudění a dvojitému nasávání vzduchu (unikátní na trhu)



R-32

URURU SARARA

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost všech modelů

A+++


Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.




Nejnižší provozní náklady díky nejvyšším účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Technologie Flash Streamer. Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Perfektní rozložení teplot bez pocitu průvanu až do vzdálenosti 12 m.



Unikátní systém větrání a zvlhčování bez vodního zásobníku.

Data účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Roční spotřeba energie	kWh	92	136	203
Vytápění (Mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek		A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
Roční spotřeba energie	kWh	831	1.100	1.427	

Pozn: větrání, vlhčení a odvlhčování probíhá při vysokých otáčkách ventilátoru

Vnitřní jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x372		
Vzduchový filtr	Typ			Flashstreamer, vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Venkovní jednotka			RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	46	48	49
	Vytápění	Vysoký	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max. °CDB	-10~-43		
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max. °CWB	-20~-18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Charge: kg/TCO ₂ eq	R-32/1,34/0,9/675		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	10		
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	8		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16		

Pozn: součástí dodávky je propojovací vzduchová hadice 8 m

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výtvarné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXZ-N Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

