


## Schiessl - vzduchové kondenzátory CEV

# Schiessl

Univerzální kondenzátory EURO CEV jsou osazeny axiálními ventilátory EURO.


Provedení: měděná trubka průměr 9 mm  
rozteč měděných trubek 25x25 mm  
rozteč lamel 3,5 mm  
počet tahů měděných trubek - jeden nebo dva  
plášť kondenzátoru z tvrzeného hliníku

Ventilátor: 220V/1f/50Hz, 1300 ot/min, třída izolace B, rozsah teplot okolí od -30°C do +40°C.

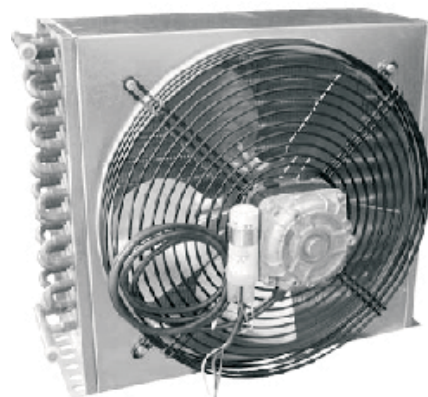

### Technické údaje kondenzátorů

Typ	Schiessl	Výkon W	Plocha (m <sup>2</sup> )	Vzduch (m <sup>3</sup> /h)	Ventilátor mm	Připojení mm		Hlučnost dB(A)
						vstup	výstup	
CEV 2120	166.5221	672	1,50	460	1x200	10	10	34,5
CEV 3120	166.5222	854	2,25	425	1x200	10	10	34,5
CEV 4120	166.5223	973	3,00	400	1x200	10	10	34,5
CEV 3125	166.5224	1463	3,20	790	1x250	10	10	42,0
CEV 4125	166.5225	1750	4,30	770	1x250	12	12	42,0
CEV 3130	166.5226	2114	4,00	1260	1x300	12	12	47,0
CEV 4130	166.5227	2436	5,35	1150	1x300	12	12	47,0
CEV 4220	166.5236	2790	6,00	830	1x300	12	12	47,0
CEV 4131	166.5228	3010	7,30	1330	1x300	12	12	47,0
CEV 4225	166.5238	3500	8,60	1480	2x250	12	12	45,0
CEV 3225	166.5237	4180	6,40	1600	2x250	12	12	45,0
CEV 3230	166.5239	4473	8,80	2670	2x250	12	12	50,0
CEV 4230	166.5240	5208	11,70	2500	2x300	12	12	50,0
CEV 4231	166.5241	6020	15,00	2750	2x300	12	12	50,0
CEV 3235	166.5242	6489	14,80	4100	2x350	16	12	55,0
CEV 3240	166.5244	8498	18,40	5560	2x400	16	12	57,0
CEV 3241	166.5246	9520	22,60	5900	2x400	16	12	57,0
CEV 4240	166.5245	10129	24,60	5260	2x400	16	12	57,0
CEV 4241	166.5248	11396	30,00	5600	2x400	18	16	57,0

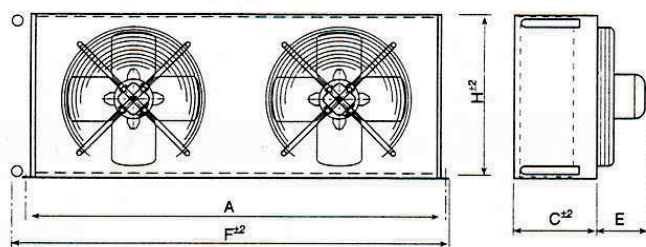

Typ	Rozměry mm				Hmotn. kg
	A	H	C	F	
CEV 2120	275	270	112	310	3,85
CEV 3120	275	270	135	310	4,45
CEV 4120	275	270	160	310	5,05
CEV 3125	325	320	135	360	5,65
CEV 4125	325	320	160	367	6,60
CEV 3130	375	345	160	417	6,85
CEV 4130	375	345	180	417	7,95
CEV 4220	525	270	160	567	8,75
CEV 4131	475	370	180	517	9,95
CEV 4225	625	320	160	680	11,80
CEV 3225	625	320	135	680	10,60
CEV 3230	725	370	180	780	13,75
CEV 4230	725	370	180	780	15,50
CEV 4231	925	370	180	980	18,35
CEV 3235	930	420	200	985	23,50
CEV 3240	1030	470	200	1090	27,00
CEV 3241	1130	520	200	1190	30,00
CEV 4240	1030	470	200	1190	30,00
CEV 4241	1130	520	200	1090	34,00